

Pneumatický páskovač na PET pásku bez spony pro těžké pásky



Charakteristika

| | |
|-------------------------|---|
| Typy pásek: | Polypropylen (PP) and Polyester (PET) |
| Rozměry pásky šířka: | 12.7 – 32.0 mm |
| tloušťka: | 0.50 – 1.27 mm |
| Váha : | 15.5 kg bez závěsu 16.5 kg včetně závěsu |
| Průměrná pevnost spoje: | více než 75% pevnosti pásky (v závislosti na kvalitě pásky) |
| Spoj: | frikční svar |
| Napínací síla: | Páskovač je dostupný pro dva rozdílné stupně napínání, viz chart |
| Rychlost napínání: | 300 mm/s |
| Verze páskovače : | Verze s jedním tlačítkem = automatický Verze se dvěma tlačítky = poloautomatický |
| Zavěšení: | Univerzální závěsný držák je dodán se strojem |


Vlastnosti / výhody

- Robustní stroj byl navržen pro náročné průmyslové páskovací aplikace a je zvláště vhodný pro nepřetržitý, směnný provoz v nejnáročnějších podmínkách.
- Pneumaticky napájen, velmi spolehlivý a nenáročný na údržbu.
- Napnutí pásky lze individuálně nastavit pomocí desetistupňového regulačního systému - balík je zajištěn s dokonale napnutou páskou.
- Doba na vytvoření uzávěru je individuálně nastavitelná podle konkrétní kvality a tloušťky pásky – vysoká pevnost spoje je zaručena.

Přehled typů modelu P350 (P350 s pnutím pásku 1300– 2300 N)

| Číslo | Model | šířka pásky | tloušťka pásky | Duh pásky | | A |
|---------|---------------------------|-------------|----------------|-----------|-----|---|
| | | mm | mm | | | |
| 49.1103 | P350/12.7/0.50-0.75/2.3 | 12.7 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.1104 | P350/12.7/0.50-0.75/2.3/A | 12.7 | 0.50-0.75 | PP | PET | A |
| 49.1203 | P350/12.7/0.80-1.10/2.3 | 12.7 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.1204 | P350/12.7/0.80-1.10/2.3/A | 12.7 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |
| 49.2103 | P350/13/0.50-0.75/2.3 | 13 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.2104 | P350/13/0.50-0.75/2.3/A | 13 | 0.50-75 | PP | PET | A |
| 49.2203 | P350/13/0.80-1.10/2.3 | 13 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.2204 | P350/13/0.80-1.10/2.3/A | 13 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |
| 49.3103 | P350/15.5/0.50-0.75/2.3 | 15.5 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.3104 | P350/15.5/0.50-0.75/2.3/A | 15.5 | 0.50-0.75 | PP | PET | A |
| 49.3213 | P350/15.5/0.80-1.10/2.3 | 15.5 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.3214 | P350/15.5/0.80-1.10/2.3/A | 15.5 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |
| 49.4103 | P350/16/0.50-0.75/2.3 | 16 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.4104 | P350/16/0.50-0.75/2.3/A | 16 | 0.50-0.75 | PP | PET | A |
| 49.4213 | P350/16/0.80-1.10/2.3 | 16 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.4214 | P350/16/0.80-1.10/2.3/A | 16 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |
| 49.5113 | P350/19/0.50-0.75/2.3 | 19 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.5114 | P350/19/0.50-0.75/2.3/A | 19 | 0.50-0.75 | PP | PET | A |
| 49.5213 | P350/19/0.80-1.10/2.3 | 19 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.5214 | P350/19/0.80-1.10/2.3/A | 19 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |
| 49.5313 | P350/19/1.12-1.27/2.3 | 19 | 1.12-1.27 | PP | PET | - |
| 49.5314 | P350/19/1.12-1.27/2.3/A | 19 | 1.12-1.27 | PP | PET | A |
| 49.6113 | P350/22/0.50-0.75/2.3 | 22 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.6114 | P350/22/0.50-0.75/2.3/A | 22 | 0.50-0.75 | PP | PET | A |
| 49.6213 | P350/22/0.80-1.10/2.3 | 22 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.6214 | P350/22/0.80-1.10/2.3/A | 22 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |
| 49.7113 | P350/25/0.50-0.75/2.3 | 25 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.7114 | P350/25/0.50-0.75/2.3/A | 25 | 0.50-0.75 | PP | PET | A |
| 49.7213 | P350/25/0.80-1.10/2.3 | 25 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.7214 | P350/25/0.80-1.10/2.3/A | 25 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |
| 49.8113 | P350/32/0.50-0.75/2.3 | 32 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.8114 | P350/32/0.50-0.75/2.3/A | 32 | 0.50-0.75 | PP | PET | A |
| 49.8213 | P350/32/0.80-1.10/2.3 | 32 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.8214 | P350/32/0.80-1.10/2.3/A | 32 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |

PP = Polypropylen
 PET = Polyester
 A = Verze s jedním tlačítkem, automatický

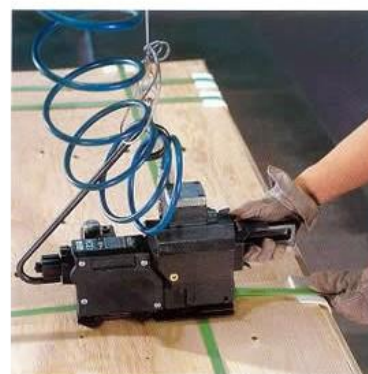

Přehled typů modelu P350 (P350 s pnutím pásku 2300 – 3800 N)

| Číslo | Model | šířka pásky | tloušťka pásky | Duh pásky | | A |
|---------|---------------------------|-------------|----------------|-----------|-----|---|
| | | mm | mm | | | |
| 49.1103 | P350/12.7/0.50-0.75/2.3 | 12.7 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.1104 | P350/12.7/0.50-0.75/2.3/A | 12.7 | 0.50-0.75 | PP | PET | A |
| 49.1203 | P350/12.7/0.80-1.10/2.3 | 12.7 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.1204 | P350/12.7/0.80-1.10/2.3/A | 12.7 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |
| 49.2103 | P350/13/0.50-0.75/2.3 | 13.0 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.2104 | P350/13/0.50-0.75/2.3/A | 13.0 | 0.50-0.75 | PP | PET | A |
| 49.2203 | P350/13/0.80-1.10/2.3 | 13.0 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.2204 | P350/13/0.80-1.10/2.3/A | 13.0 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |
| 49.3103 | P350/15.5/0.50-0.75/2.3 | 15.5 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.3104 | P350/15.5/0.50-0.75/2.3/A | 15.5 | 0.50-0.75 | PP | PET | A |
| 49.3213 | P350/15.5/0.80-1.10/2.3 | 15.5 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.3214 | P350/15.5/0.80-1.10/2.3/A | 15.5 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |
| 49.4103 | P350/16/0.50-0.75/2.3 | 16.0 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.4104 | P350/16/0.50-0.75/2.3/A | 16.0 | 0.50-0.75 | PP | PET | A |
| 49.4213 | P350/16/0.80-1.10/2.3 | 16.0 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.4214 | P350/16/0.80-1.10/2.3/A | 16.0 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |
| 49.5113 | P350/19/0.50-0.75/2.3 | 19.0 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.5114 | P350/19/0.50-0.75/2.3/A | 19.0 | 0.50-0.75 | PP | PET | A |
| 49.5213 | P350/19/0.80-1.10/2.3 | 19.0 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.5214 | P350/19/0.80-1.10/2.3/A | 19.0 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |
| 49.5313 | P350/19/1.12-1.27/2.3 | 19.0 | 1.12-1.27 | PP | PET | - |
| 49.5314 | P350/19/1.12-1.27/2.3/A | 19.0 | 1.12-1.27 | PP | PET | A |
| 49.6113 | P350/22/0.50-0.75/2.3 | 22.0 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.6114 | P350/22/0.50-0.75/2.3/A | 22.0 | 0.50-0.75 | PP | PET | A |
| 49.6213 | P350/22/0.80-1.10/2.3 | 22.0 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.6214 | P350/22/0.80-1.10/2.3/A | 22.0 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |
| 49.7113 | P350/25/0.50-0.75/2.3 | 25.0 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.7114 | P350/25/0.50-0.75/2.3/A | 25.0 | 0.50-0.75 | PP | PET | A |
| 49.7213 | P350/25/0.80-1.10/2.3 | 25.0 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.7214 | P350/25/0.80-1.10/2.3/A | 25.0 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |
| 49.8113 | P350/32/0.50-0.75/2.3 | 32.0 | 0.50-0.75 | PP | PET | - |
| 49.8114 | P350/32/0.50-0.75/2.3/A | 32.0 | 0.50-0.75 | PP | PET | A |
| 49.8213 | P350/32/0.80-1.10/2.3 | 32.0 | 0.80-1.10 | PP | PET | - |
| 49.8214 | P350/32/0.80-1.10/2.3/A | 32.0 | 0.80-1.10 | PP | PET | A |

PP = Polypropylen
 PET = Polyester
 A = Verze s jedním tlačítkem, automatický